

Combinaison de protection Haute Performance

Equipement de protection individuelle (EPI) de catégorie III, type 5B et 6B

Protège l'utilisateur contre les produits chimiques liquides (Type 6) et les particules solides aéroportées (Type 5) - sous forme de petites pulvérisations, légers aérosols liquides, particules solides en suspension dans l'air - les agents infectieux (B), les contaminations radioactives particulières; produit antistatique.

Conformément aux normes suivantes :




Secteurs d'application :

Construction Automobile – Equipementier – Chimie & Pétrochimie – Maintenance Industrielle – Nettoyage Industriel - Industrie Pharmaceutique – Médical – Electronique – Armées / Police/ Gendarmerie – Peinture Industrielle - Construction – Désamiantage - Risques Biologiques – Transport – Energie – Gestion des Déchets

Matière : membrane microporeuse Haute Performance 100% Polypropylène (PP) recouverte d'un laminage Polyéthylène (PE) - poids de la membrane : 65 g/m²

- ▶ Excellente performance d'étanchéité et caractère imperméable de la combinaison, pour un meilleur confort du porteur
- ▶ Plus grande résistance à la déchirure et torsion lors de son utilisation, protégeant d'avantage le porteur de la combinaison

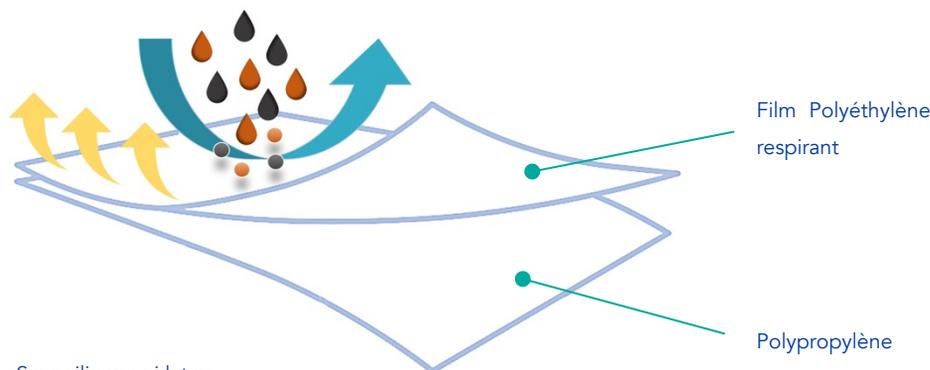

Sans silicone ni latex

- ▶ Répond aux attentes des professionnels de la peinture industrielle
- ▶ Absence de risques allergiques liés au latex

Coutures serties ou surjetées

Le point de surjet permet d'assembler des bords avec une couture solide. Il est notamment utilisé pour les vêtements destinés à protéger le porteur contre des particules solides

- ▶ Résistance accrue et barrière efficace contre les liquides et les particules



Produit : **Combinaison de protection**

Référence : **B500100**

Pas de coutures sur bras et épaules

► meilleure étanchéité

Rabat de protection extra large

► meilleure étanchéité

Rabat adhésif sur fermeture à glissière

► Protège contre

les fuites vers

l'intérieur de

gouttes ou

poussières dangereuses



Fermeture éclair « double curseur »

► Permet une

utilisation pratique

de la combinaison



Passe pouce

► protection des

poignets et avant bras

lors de mouvements amples



Coutures larges

► meilleure étanchéité sous tension



Couleur : Blanc

► Convient à la majorité des activités

dans les secteurs industriels et de la

construction

Coupe spéciale cagoule 3 pans

► Evite l'effet k-way pour une meilleure

tenue du port de tête lors des

mouvements latéraux

Etiquette cœur Large avec normes de protection et Taille combinaison

► Visibilité de

la taille et

de la protection

apportée



Coupe spéciale sous les bras

► pour plus de confort et d'aisance

Elastiques de qualité supérieure aux poignets, aux chevilles et à la taille

► Maintien optimum de la combinaison

apportant une meilleure aisance des

mouvements + meilleure étanchéité

Élastique sans latex

► absence d'allergie

Fil sans silicone

► peinture industrielle



Matériau Haute Performance

► le compromis parfait :

Protection / Respirabilité / Confort



EN 13034:2005+A12009
Type 6B
EN ISO 13982-1:2004 +A12010
Type 5B



EN 1149-5:2018



EN 1073-2:2003



EN 14126:2004
Type B

CE 0624

Produit : **Combinaison de protection**

Référence : **B500100**



- Pictogrammes bien visibles sur la poche poitrine
- Triple inscription de la taille : sur chaque sachet (pastille collée), sur l'étiquette et sur la poche poitrine de chaque combinaison



- Facilite le choix de la combinaison et confirme clairement les protections apportées au porteur



- Référence indiquée clairement : grande police d'écriture
- Pictogrammes bien visibles
- Dessin d'une combinaison sur 2 faces du carton
- Taille des combinaisons mise en évidence : gros carré noir

- Facilite la reconnaissance du produit lors des rangements et picking produits



- Planche carton « protège ouverture » lors de l'ouverture du carton avec un cutter

- Protège la première couche de combinaisons lors de l'ouverture du carton



Date de mise à jour : 07 05 2021

Informations susceptibles d' évoluer, communiquées à titre documentaire, sans valeur contractuelle